

PARIM HINNA JA KVALITEEDI SUHE

Polymat on kõigi kardin-tüüpi ja loomulike ventilatsioonisüsteemide hulgas ainulaadne kontseptsioon maailmas. Kandilised täispumbatud polümeertorud pakuvad suurepärase isolatsiooni ilma rennideta, mis seadmeid kahjustaks, närilisi ligi meelitaks või roostetaks.

Polymat patenteeritud neljast nurgast keevitatud kandiliste polümeertorudega kontseptsioon on tugevam ja pakub suuremat soojustusväärtust kui ümarad torud või kangaskardinad. Polymat on valmistatud vastupidavast plastist, mis on kaetud UV-kindla kaitsekihiga. See kaitseb loomade elukeskkonda halbade ilmastikuolude eest ja laseb läbi ohtralt loomulikku valgust, mis on oluline loomade heaolu ning tootlikkuse jaoks.

Koos Venteci automaatse äratõmbesüsteemiga kõrvaldab Polymat hoonetest peaaegu kogu niiskuse, tagades samal ajal suurepärase õhuringluse ning tervisliku ja vaikse keskkonna.

EELISED JA VALIKUD

- Soojustab hoonet ja pakub maksimaalselt loomulikku valgust (läbipaistvate torude abil)
- Tagab optimaalse ilmastikukindluse (tuul, vihm, lumi, jäävihm, liiv)
- Torukardina kasutusiga on 7–10 aastat
- Lihtne ja säästlik asendatava torukardina lahendus
- Võimas puhurisüsteem vajadusel kiireks torukardina sulgemiseks
- Täisautomaatne ventilatsioonisüsteem
- Turvatrossid, mis on paigaldatud 1,22 m sammuga (valikuline)
- Ohutussüsteem koos varuakuga (valikuline)

OMADUSED

- Neljast nurgast keevitatud täispumbatavate kandiliste polümeertorude uuenduslik ja patenteeritud kontseptsioon
- Ülimalt vastupidav 0,17 mm membraan, UV-kindel.
- Energiasäästlikud puhurid (3 × 55 W).
- Saadaval eri värvides, läbipaistva või läbipaistmatuna.






- Neljast nurgast keevitatud patenteeritud kandilise membraaniga disain
- Eriti vastupidav UV-kindel membraan
- Tihendab ja isoleerib, lastes samas loomulikku valgust läbi
- Parim lahendus loomuliku ventilatsiooni jaoks
- Rennideta tugisüsteem
- Vastupidavad plasttoed kõrvaldavad külmasillad
- Patenteeritud süsteem

Sujuv ja tõhus torukardina kasutamine on võimalik tänu Polymati geniaalsele kinnitussüsteemile.

Toru täispuhumisega suletakse seinas olev ava, isoleerides hoone siseosa väliskeskkonnast ning tagades parima loomuliku ventilatsioonilahenduse ja õhukindla seina just siis, kui vaja!

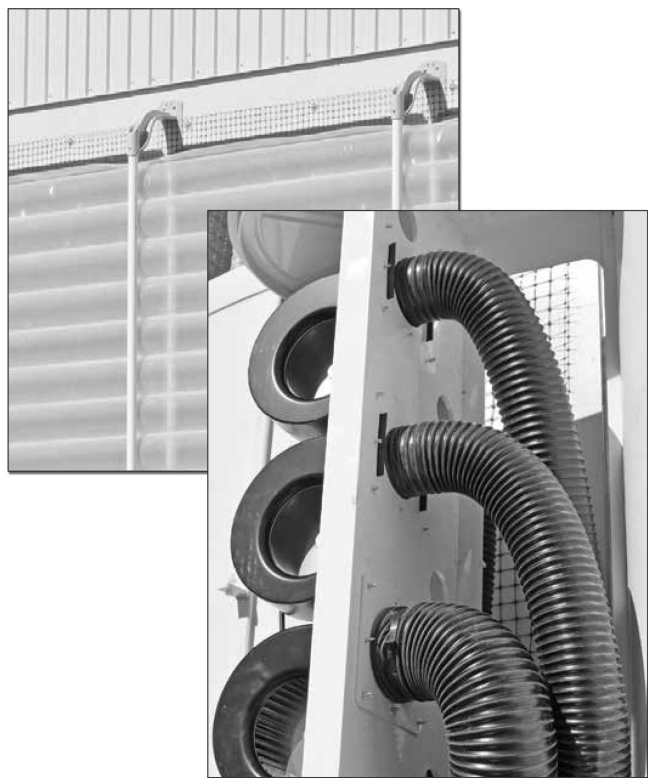

TUGITORUD JA KRONSTEINID

Vastupidavad ja hõlpsalt paigaldatavad Ven-tec õhutorude kronsteinid paiknevad toru üla- ja alaosas ning tagavad ventilatsiooniavade täieliku sulgumise, luues hoonega suurepärase õhukindla ühenduse isegi halva ilma korral. Paksud tsingitud terasest torud taluvad ka kõige halvemaid ilmastikuolusid. Valikuline torude plastkate kaitseb neid mäardumise eest.

Saadaval on ka plasti pultrusiooni teel valmistatud torud (valikuline).

PUHURID

Puhurid on kaetud ilmastiku- ja UV-kindlate HDPE-plastist kaitseümbristega. Iga mootori energiakulu on vaid 55 W.

Pidevrežiimis töötades toimub õhu väljasure kiirusel, mis on suurem kui 4,7 m³/min, mis võimaldab torukardina kiiresti sulgeda. Kui hoones on vaja värsket õhku, reguleerib puhuri juhtseade toru sissevõtuõhku ja tagab sellega loomuliku ventilatsiooni, avades ventilatsiooniava osaliselt ning muutes sisekeskkonna tingimusi.